


Box-PC


GOLUB 3845

- Intel® Atom™ Quad Core E3845
- 4GB DDR3; max. 8GB DDR3
- Lüfterlos

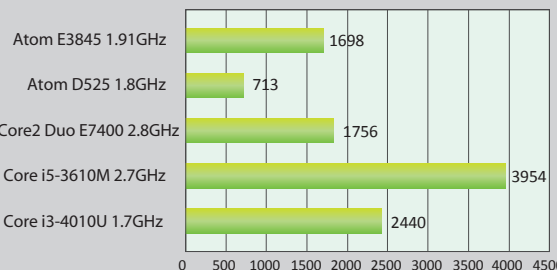

CPU	Intel® Atom™ Quad Core E3845, 4x 1.91GHz  Der CPU-Benchmark wurde mit dem Passmark Performance Test 7 ermittelt.
Chipset	Intel® Baytrail SoC - Embedded Long Life Chipset
RAM	4GB DDR3, SDRAM, 1333/1600MHz; max. 8GB DDR3
Festplatten-Schnittstellen	1x 2.5" SATA HDD/SSD
RAID	–
Schnittstellen	2x GigE (1x Intel® I219; 1x Intel® I210); Option: + PoE 3x USB 3.0 1x USB 2.0 1x RS232/422/485 1x RS232; Option: + 2x RS232 1x DVI-I, max. 2560x1600 1x Out (LS)
PCI / PCIe / mini-PCIe	- / - / 1x (1x SIM)
DIO	Option: 4x DI 24V DC; 4x DO 12V DC
Kühlung	Passiv, lüfterlos

Betriebsspannung	8V bis 35V DC 2-pin Anschlussterminal
Leistungsaufnahme	Max. 20W
Betriebstemperatur	-25° bis 50°C*
Lagertemperatur	-40° bis 85°C
Lagerluftfeuchtigkeit	10% bis 90%, nicht kondensierend
Vibration	5Grms, 5-500Hz, 3 Achsen (w/ SSD, IEC60068-2-64)
Schock	50Grms, Halb-Kurve 11m/s ² (w/ SSD, IEC60068-2-27)
Zertifikat	CE/FCC Class A, EN 55022 & EN 55024
Schutzklasse	IP20
Montage	Wand-Montage; Hutschienen-Montage (inkl.)
Betriebssystem	Option: Windows® 7 Pro; Windows® Embedded Standard 7; Windows® 8.1 Pro Windows® 10; LINUX
Maß / mm	149x105x57 mit 4x RS232; 149x105x53 mit 2x RS232
Gewicht / kg	ca. 1.1 (einschließlich 1x 2.5" HDD)
Lieferumfang	2-pin Phoenix-Stecker; Treiber CD; Hutschienen-Adapter

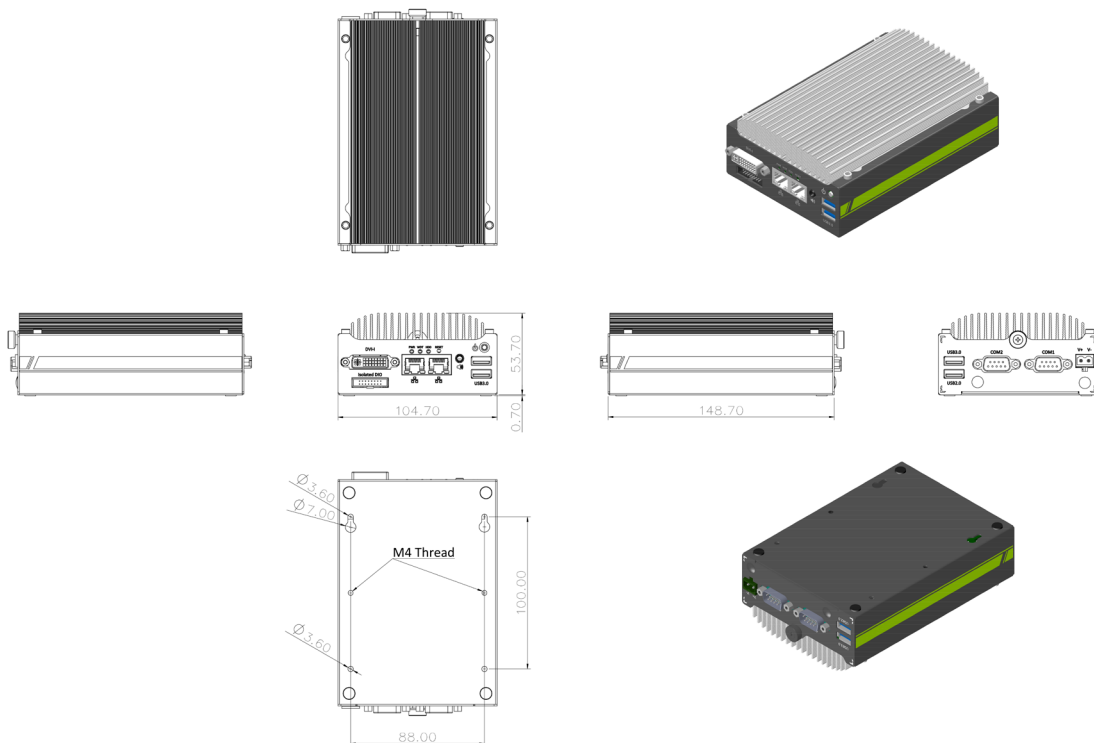

Bestellinformation

GOLUB 3845	250654
Option + 2x RS232 + PoE + 4DI/4DO	250653
Option + 2x RS232	250652

* Zum Betrieb unter 0°C sind temperaturerweiterte HDD/SSD und RAM notwendig.