

Industrielle 10,4- und 19-Zoll-Touch-Monitore mit oder ohne IP65-geschützte Frontblende – P6101 und P6191

Der **P6101** und der **P6191** sind ultraflach gebaute industrielle Touch-Monitore mit einer Bildschirmdiagonale von 10,4 respektive 19 Zoll. Sie sind sowohl mit einer IP65-geschützten Frontblende (P6101 und P6191) als auch als Open-Frame-Variante (P6101O und P6191O) erhältlich.



Die funktionsreichen Bildschirme verfügen über einen resistiven Touchscreen mit einer Leuchtdichte von 350 cd/m² und einer energiesparenden LED-Hintergrundbeleuchtung. Um eine hohe Flexibilität zu gewährleisten, besitzen der **P6101** und der **P6191** verschiedene Signaleingänge: einen DVI-D-, einen VGA- und einen HDMI-Port.


Flexibel einsetzbar

"Der **P6101** und der **P6191** von AXIOMTEK eignen sich für Informations- und Verkaufsterminals sowie als Mensch-Maschine-Schnittstelle in rauen Industrieumgebungen", erklärt Debbie Tu, Produktmanagerin bei AXIOMTEK. "Diese schlanken und leichten TFT-Bildschirme wurden so entwickelt, dass sie sich für eine Vielzahl von Anwendungen nutzen lassen. Die Kunden können gestützt auf ihre Anforderungen zwischen einer Variante mit IP65-kompatibler Frontblende (P6101 und P6191) und einer Version ohne Blende (P6101O und P6191O) wählen. Als Touchscreen-Schnittstelle dient wahlweise ein USB- oder ein RS-232-Anschluss."

Ultraschlankes Design

Die beiden kompakten industriellen TFT-Displays unterstützen verschiedene Montagearten, darunter VESA-Arme sowie Panel-, Wand- und Rackmontage. Durch ihr extrem flaches und leichtes Design lassen sie sich problemlos unter beengten Platzverhältnissen installieren.

Das 10,4-Zoll-XGA-Display **P6101** und das 19-Zoll-SXGA-Display **P6191** sind ab sofort verfügbar. AXIOMTEKs industrielle Touchdisplay-Produkte eignen sich hervorragend für den Betrieb mit Embedded-Systemen von AXIOMTEK. Nähere Informationen zu den vorgestellten Monitoren und deren Preisen erhalten Sie in unserem [Online-Shop](#). Gerne beantwortet unser [Vertriebsteam](#) Ihre [Fragen](#).

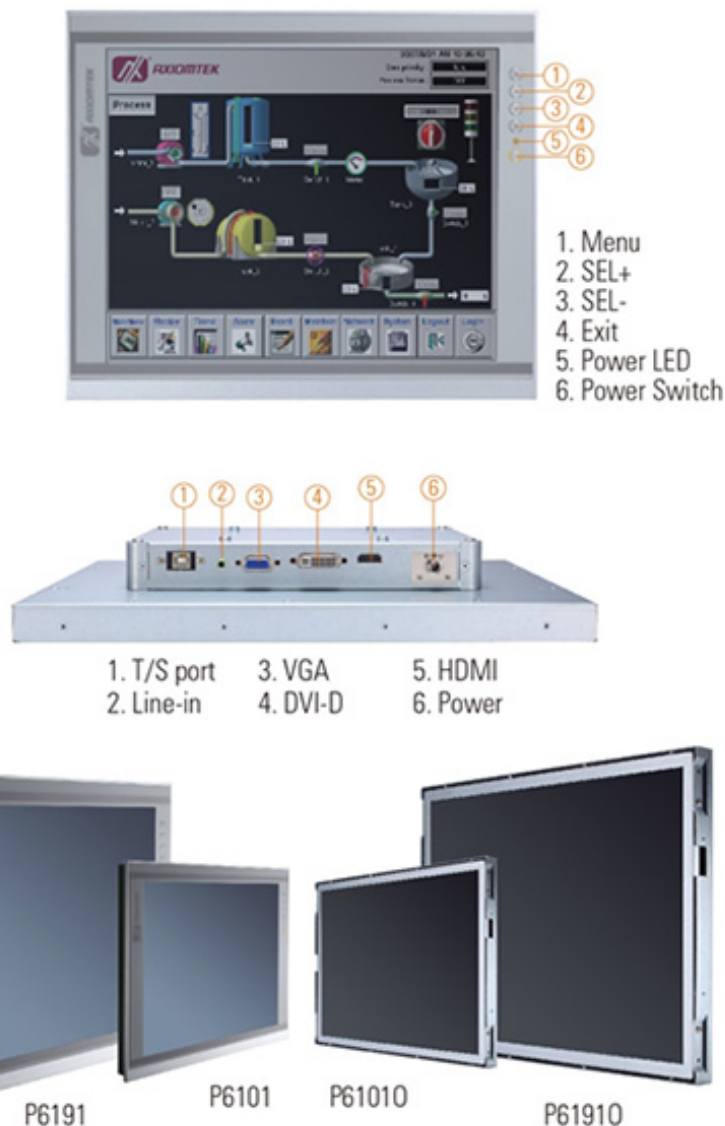

Haupteigenschaften

- **P6101:** 10,4-Zoll-Display, max. 1024 x 768 dpi; **P6191:** 19-Zoll-Display, max. 1280 x 1024 dpi
- IP65-kompatible Frontblende oder Open-Frame-Design
- Resistiver Touchscreen
- Signaleingänge: DVI-D, VGA und HDMI
- Montageoptionen: Panel-, Wand- und Rackmontage, VESA-Arm