




DREAMLINE – EASYFIT Module für traditionelle Tragschienen-Systeme

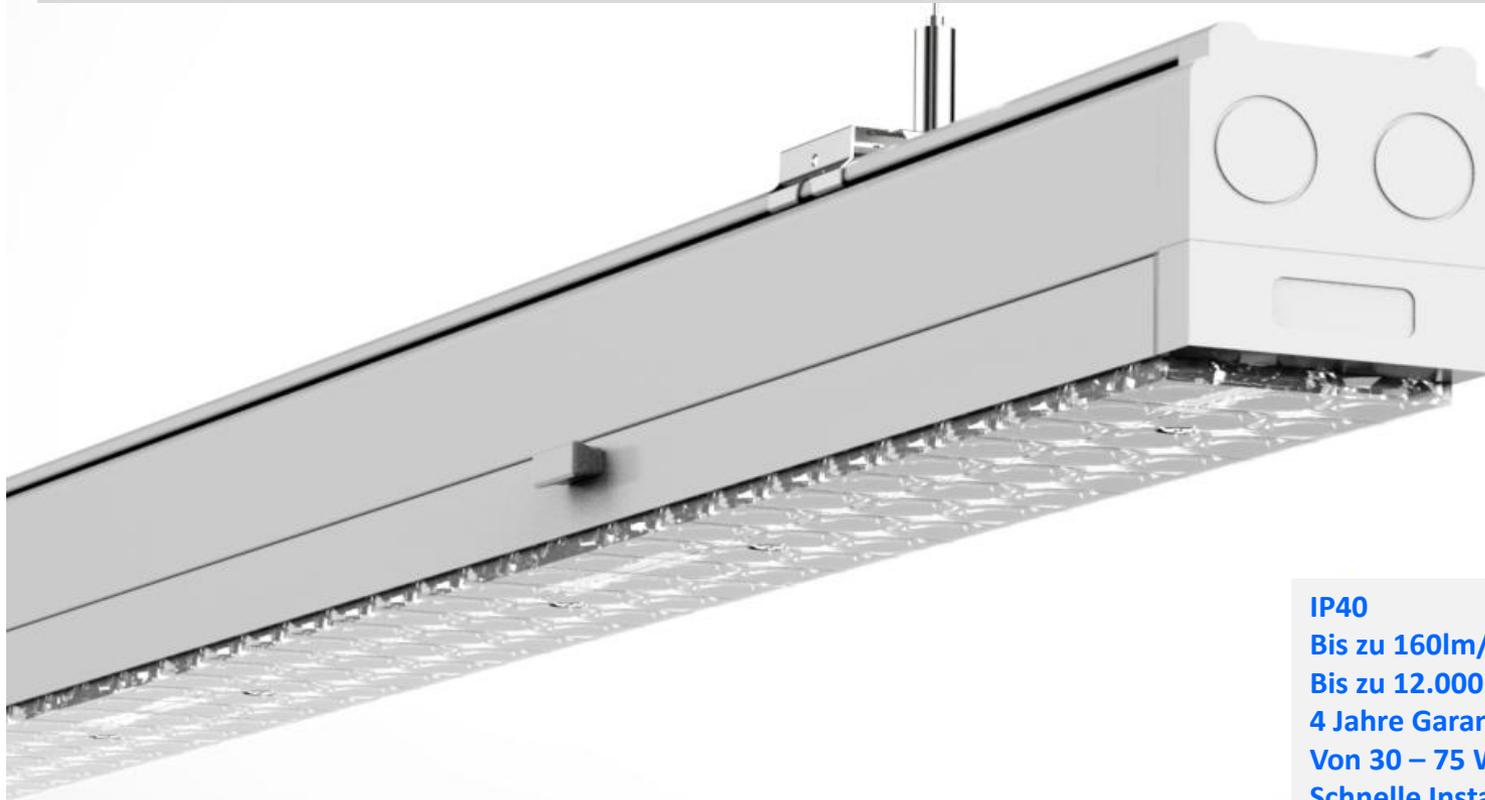

IP40
Bis zu 160lm/W
Bis zu 12.000 Lumen
4 Jahre Garantie
Von 30 – 75 Watt einstellbar
Schnelle Installation in 43 Sekunden
Tridonic oder Osram oder ENEC Netzteil

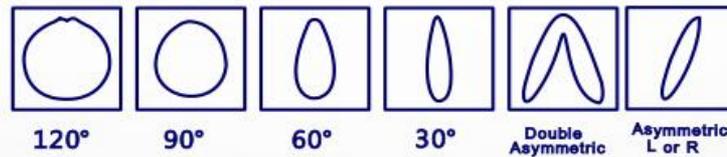

DREAMLINE – EASYFIT Module für traditionelle Tragschienen-Systeme



RIDI

TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

VEKO OSRAM

ZUMTOBEL

norton

REGIOLUX

FLUOLITE
Kompetenz in Licht und Leuchten

siteco
AN OSRAM BUSINESS

PHILIPS

LUDWIG
LEUCHTEN

Kompatibel mit den meisten in den letzten 25 Jahren installierten Tragschienen-Systeme

Benötigt keine elektrischen Änderungen.

einfach die alten Geräteträger T8/T5 raus und die neuen LED Module einsetzen - FERTIG!

Perfekte Nachrüstlösung, um die alten T5/T8-Röhren 2 x 36w, 1 x 58w und 2 x 58w mit und ohne Reflektoren zu ersetzen



Tragschienen Retrofit Liste

Model No.	Replacment for			DIMENSION (mm)	Colour	Connector
	Brand	Series	For Lamp			
TT5-XX	Trilux	E-line	T5	1474 mm	White	WAGO
TT8-XX	Trilux	E-line	T8	1530 mm	White	WAGO
RT5-XX	RIDI	VLT/VLG	T5	1486 mm	White	plug&play (Use the Old Connector)
RT8-XX	RIDI	VLT/VLG	T8	1536 mm	White	
PT5-XX	Philips	TTX	T5	1485 mm	White	
PT8-XX	Philips	TTX	T8	1528 mm	White	
PM5-XX	Philips	MAXOS	T5	1479 mm	White	
PM8-XX	Philips	MAXOS	T8	1530.5 mm	White	
ZZ8-XX	Zumtobel	ZX2	T8	1526 mm	White	
SM5-XX	Siteco	DUS	T8	1534 mm	White	WAGO
LT8-XX	Ludwig	TR50W	T8	1530 mm	White	WAGO
RS8-XX	Regiolux	SDT	T8	1531 mm	White	WAGO
FT8-XX	Fluolite	TRX	T8	1529 mm	White	WAGO
VP8-XX	VEKO	PRN	T8	1528 mm	Aluminum	WAGO

- Pflegeleicht
- Glattes und leicht zu reinigendes oder austauschbares Optiksistem
- In schmutzigen Umgebungen lagern sich in Leuchten schnell viele Staubpartikel ab
- Eine deutliche Abnahme der verfügbaren Lichtleistung ist dabei das Energieniveau
- Der Verbrauch bleibt gleich
- Eine deutliche Abnahme der Leuchteneffizienz ist die Folge
- Abhängig von der Art des angesammelten Staubs hat der Wartungsmanager zwei Möglichkeiten
- Reinigen Sie alle 1 oder 2 Jahre die Optik.
- Dank des glatten Linsendesigns von Ledonik ist diese Aufgabe einfach und schnell erledigt.
- Tauschen Sie die Linsen aus, da eine Reinigung nicht mehr möglich ist.
- Dieser Vorgang dauert 2 Minuten und erfordert nur einen Kreuzschlitzschraubendreher.

Dreamline-EASYFIT LED Module

Verschiedene Beleuchtungswinkel



30°



60°



90°



120°



Asymmetric-R



Asymmetric-L



25° Double



LED Modul - Datenblatt

Osram Netzteil **OSRAM**

Length	Product Code	Power	Lumen	LM/W	Input Voltage	PF/THD	CCT	IP	Function
1437mm	NLXSL60-S1-X	60W can adjust 50w/42w/32w	MAX 9000LM	150Lm/W	AC 220-240V	PF>0.95/THD<15%	3000-6500K	IP40	NO-Dimming
1437mm	NLXSL60-S1-XDA	60W	Max 9000LM	150Lm/W	AC/DC 220-240V	PF>0.95/THD<15%	3000-6500K	IP40	DAU

Tridonic Netzteil **TRIDONIC**

Length	Product Code	Power	Lumen	LM/W	Input Voltage	PF/THD	CCT	IP	Function
1437mm	NLXSL60-S1-X	60W can adjust 55w/50w/42W	MAX 9000LM	150Lm/W	AC/DC 220-240V	PF>0.95/THD<15%	3000-6500K	IP40	NO-Dimming


ENEC Netzteil

Length	Product Code	Power	Lumen	LM/W	Input Voltage	PF/THD	CCT	IP	Function
1437mm	NLXSL72-S1-XD	72W can adjust 68W/64W/60W	MAX 9300LM	130Lm/W	AC/DC 220-240V	PF>0.95/THD<15%	3000-6500K	IP40	1-10V
1437mm	NLXSL42-S1-XD	42W can adjust 38W/35W/32W	Max 5600LM	140Lm/W	AC/DC 220-240V	PF>0.95/THD<15%	3000-6500K	IP40	1-10V
1437mm	NLXSL72-S1-XDA	48-72W	MAX 9300LM	130Lm/W	AC/DC 220-240V	PF>0.95/THD<15%	3000-6500K	IP40	DAU



LED Linear Trunking System - Installationsanleitung


LED Linear Lighting System

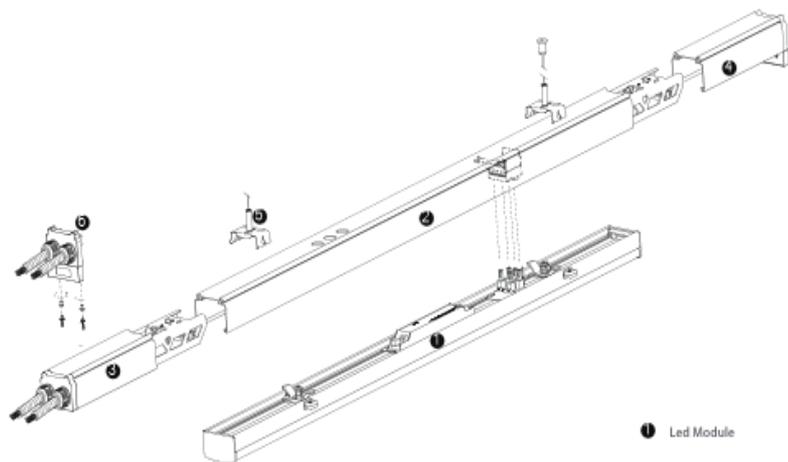


- ① Led Module
- ② Trunking Rail
- ③ Feed In Box
- ④ Feed End Box
- ⑤ Installation Kits
- ⑥ End Cap

. Wire diagram

. 5 Wires

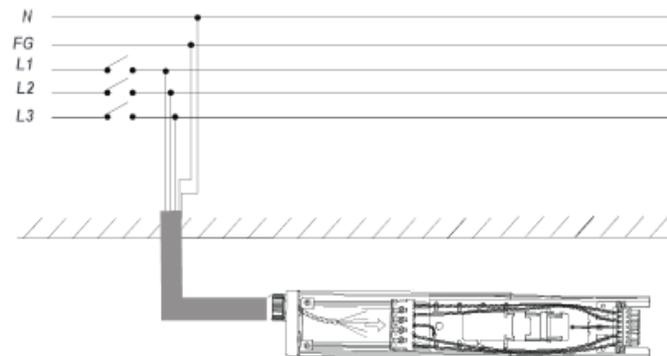


. 7 Wires

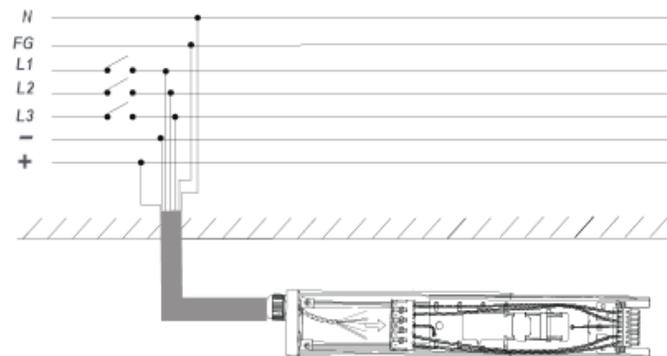


Accessory




Chain suspension Kits




Steel cable Suspension Kits



Ceiling Kits



Feed In Box



Feed End Box



PG13.5



End Cap

Safety notes:



The installation and connection of the luminaire must be done when power switched off and by qualified people.

Make sure no electrical power during installation .

Max current should not exceed 16A in one power feed in circuit.



Retrofit for brands of trunk	Trunk series	Connector	type	Ledonik model Nr.	Power	Dimming type	Lumen	Einzelpreis	ab 20 Stck	Ab 100 Stck		
Trilux	E-line	Included	T5	TRT572R	75w can adjust to 66W/62W/58W/54W/50W/46W/42W or 48w can adjust to 45W/42W/40W/38W/35W/32W/30W	1-10V Dali Dim	9300lm/ 72W 4000K	189,38 €	185,39 €	181,50 €		
			T8	TRT872R							Ein/Aus	
T5/T8	RGT872R		183,37 €	179,39 €								176,52 €
T5/T8	SITT872R											
T5/T8	VKT872R											
Regiolux	SDT		T5/T8	FLUT872N		Ein/Aus						
Siteco	DUS		T5/T8	RIDST872N								
VEKO	PRN		T5	PHTT572R		1-10V DALI Dim		187,69 €	186,43 €	182,79 €		
Fluolite	TRX		T8	PHTT872R								
RIDI	SLG		T8	PHMT872R								
Philips	TTX	Not included	T5	RIDVT572R	Ein/aus	183,28 €	176,52 €	172,30 €				
	Maxos		T8	RIDVT872R								
RIDI	VLT		T5									
			T8									

Installation / zum Beispiel: Trilux T8

1. Nehmen Sie den Grill heraus



2. Nehmen Sie die alte traditionelle Leuchtstofflampe heraus



3. Nehmen Sie das T8-Gerät heraus



5. perfekte Lichtwirkung



4. Installieren Sie das LED-Modul



Auch unser Schienenmodul als Nachrüstmodul ist für Siteco, Trilux, Regiolux etc. kompatibel für attraktive Beleuchtungslösungen



