

PRESSEINFORMATION

Natürlicher Niveauausgleich mit BIO Trockenschüttungen von Bisotherm

Niveauausgleich auf natürliche Art mit BIO Trockenschüttungen von Bisotherm

Gleich vier Schüttungen mit jeweils besonderen Eigenschaften für die gängigen Anwendungsbereiche hat Bisotherm nun im Sortiment.

Alle vier BIO Schüttungen basieren auf dem natürlichen, silikatischen Ursprungsmaterial. Dadurch sind sie umweltverträglich und unbedenklich beim Einsatz in Wohnimmobilien. Die vier Trockenschüttungen sind bauaufsichtlich zugelassen und somit wurde ihre Brauchbarkeit als Dämm- oder Ausgleichsschicht nachgewiesen. Sie entsprechen den Kriterien der DIN 18560-2. Im eingebauten Zustand entsprechen die BIO Trockenschüttungen der Bisotherm GmbH einem Dämmstoff des Anwendungsgebietes DEO nach DIN 4108-10.

So eignet sich das Schüttungsprogramm von Bisotherm sowohl für den Einsatz im Neubau wie auch bei der Renovierung und Modernisierung zum Höhenausgleich beim Bodenaufbau, zur Trittschall- und Luftschallminderung, zur Wärmedämmung und Hohlraumverfüllung.

Damit bei der jeweiligen Einbausituation auch das gewünschte Ergebnis erreicht wird, wurden unterschiedliche Trockenschüttungen entwickelt:

- BISOTHERM BIO Trockenschüttung,
- BISOPHON BIO Ausgleichs- und Schallschutzschüttung,
- BISOTOP BIO Nivellierschüttung und
- BISOLIT BIO Perliteschüttung.

Anhand einer Matrix in der Broschüre „BIO TROCKENSCHÜTTUNGEN“ kann aufgrund des Einsatz- und Anwendungsgebietes direkt abgelesen werden welche Schüttungen für welchen Einsatz- und Verwendungszweck am besten geeignet sind.

Die neue Broschüre enthält zudem viele Aufbaudetails, die schnell und übersichtlich erklären wie, was und wo richtig eingebaut wird.


Alle Bisotherm-Produkte werden über den Baustoff-Fachhandel in Deutschland, den Beneluxstaaten und der Schweiz verkauft.

und verarbeiten lassen dokumentiert Bisotherm mit den Verarbeitungsschritten am Einbaubeispiel der BIO Trockenschüttung.

Dateiname: *BISO Verarbeitung*

Grafik: *BISOTHERM GmbH*

Schüttungen aus dem Hause Bisotherm überzeugen im Neubau, beim Umbau und der Modernisierung.

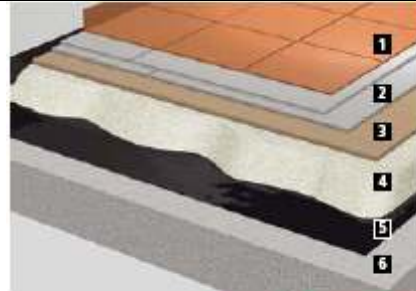


- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 Fußbodenbelag | 4 BISOTHERM® Bio Trockenschüttung |
| 2 Gipsfaser-Estrichelemente | 5 Feuchtigkeitsperme nach DIN 18195 |
| 3 Holzweichfaserplatte 8 mm | 6 Bodenplatte/Boden |

Der Klassiker, die BISOTHERM BIO Trockenschüttung, hat ihre Stärken im Bodenaufbau unter Estrichelementen genauso wie unter Nassestrich und Gussasphalt auf Beton-, Holzbalken- und Stein- bzw. Hohlkörperdecken.

Dateiname: *BisoTHERM*

Grafik: *BISOTHERM GmbH*

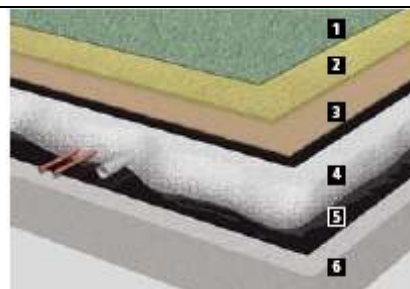


- | | |
|---|---|
| 1 Fußbodenbelag | 4 BISOPHON® Bio Ausgleichs- und Schallschüttung |
| 2 Spanplatte mind. 22-24 mm | 5 Feuchtigkeitsperme nach DIN 18195 |
| 3 Folie, Estrichpapier oder Holzweichfaserplatte 8 mm | 6 Bodenplatte |

Die BISOPHON BIO Ausgleichs- und Schallschutzschüttung ist bestens als Schalldämmebene und Höhenausgleichsschicht unter den gängigen, lastverteilenden Fußbodenkonstruktionen geeignet und kann gleichzeitig als „Installationsebene“ dienen.

Dateiname: *BisoPHON*

Grafik: *BISOTHERM GmbH*

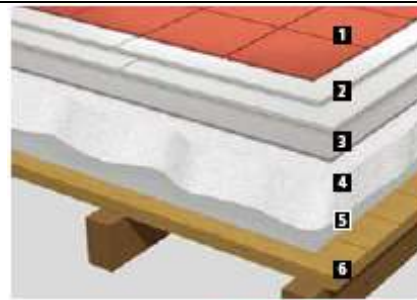


- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 Fußbodenbelag | 4 BISOTOP® Bio Nivellierschüttung |
| 2 Trockenestrich aus Gipsfaser-Estrichelementen | 5 ggf. Rieselschutz (Glasvlies) |
| 3 Mineralfasertrittschalplatte | 6 alter Dielenboden |

Die BISOTOP BIO Nivellierschüttung ist das absolute Leichtgewicht bei den Trockenschüttungen und hat seine Stärken beim mehrschichtigen Bodenaufbau, besonders im Altbaubereich wo unterschiedlichste Bodenverwerfungen, Konstruktions- und Installationsebenen auf ein Level gebracht werden müssen.

Die BISOTOP verzahnt sich unter Druck zu einer festen Isolierschicht mit harter Oberfläche und ist damit die Alternative zu bituminierten bzw. harzgebundenen Ausgleichsschichten.

Dateiname: *BisoTOP*

Grafik: *BISOTHERM GmbH*

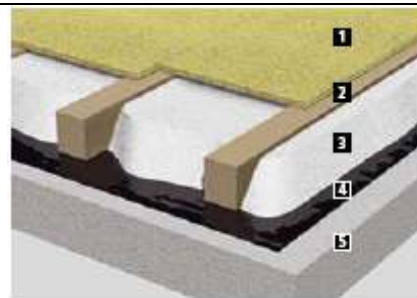

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 Spanplatte V100, 19 mm | 4 Polyäthylenfolie 0,2 mm (gegen Feuchtigkeit aus der Betondecke) |
| 2 Kanthölzer 6 x 10 cm | 5 Stahlbetondecke |
| 3 BISOLIT® Bio Perliteschüttung | |

Die BISOLIT BIO Perliteschüttung rundet das Schüttungsprogramm ab und hilft wirkungsvoll die Anforderungen der gültigen EnEV 2009 einzuhalten.

Dateiname: *BisoLIT*

Grafik: *BISOTHERM GmbH*

Stichwörter, Suchbegriffe:

Niveaueausgleich, Schüttungen, Bisotherm, BIO Schüttungen, Trockenschüttungen, nicht brennbar, chemisch neutral, unbegrenzt haltbar, BISOTHERM BIO Trockenschüttung, BISOPHON BIO Ausgleichs- und Schallschutzschüttung, BISOTOP BIO Nivellierschüttung, BISOLIT BIO Perliteschüttung, EnEV 2009, Dämmschicht, Ausgleichsschicht, DIN 18560-2, Dämmstoff des Anwendungsgebietes DEO nach DIN 4108-10



Alle Motive liegen in Druckqualität vor.
Die Grafikdateien und das Word-Dokument können
unter www.pr-club-online.eu, Menü: **BISOTHERM**
heruntergeladen werden.

Copyright Text: PR-Büro & Redaktionsservice,
Dipl.-Ing./Ma.-Kfm. Dietmar Haucke

Unternehmensangaben:

BISOTHERM GmbH
Marketing: Janis Brencs
Eisenbahnstraße 12
D-56218 Mülheim-Kärlich
Tel.: +49 2630 9876-50
Internet: www.bisotherm.de

Für weitere Presseauskünfte und Rückfragen:

PR-Büro & Redaktionsservice,
Dipl.-Ing./Ma.-Kfm. Dietmar Haucke,
Hohenzollernstr. 59, 56068 Koblenz
Tel.: +49 261 34 0 66, Mobil: +49 163 64 34 0 66
E-Mail: creativ-pr@creativ-pr.de
Internet: www.creativ-pr.de

Abdruck frei, bitte Beleg an obige Adresse senden.